ZONE SPICE

取扱説明書　nHB-409

PANEL HOLDER STAND

このたびは、当社製品をお求めいただきまして、ありがとうございます。本書をお読みの上、正しく組立てて、ご使用ください。

■構成部品

スライド式支柱……1
円形ベース……1
角度固定ネジ……1
六角レンチ……1
パネル受け……1
丸座……1
ボルト〈座金付〉……1
パネル押え……1
押ネジ……1
すべり止めクッション……4
＊ボルトは支柱に付けてあります。

■組立方法・ご使用方法

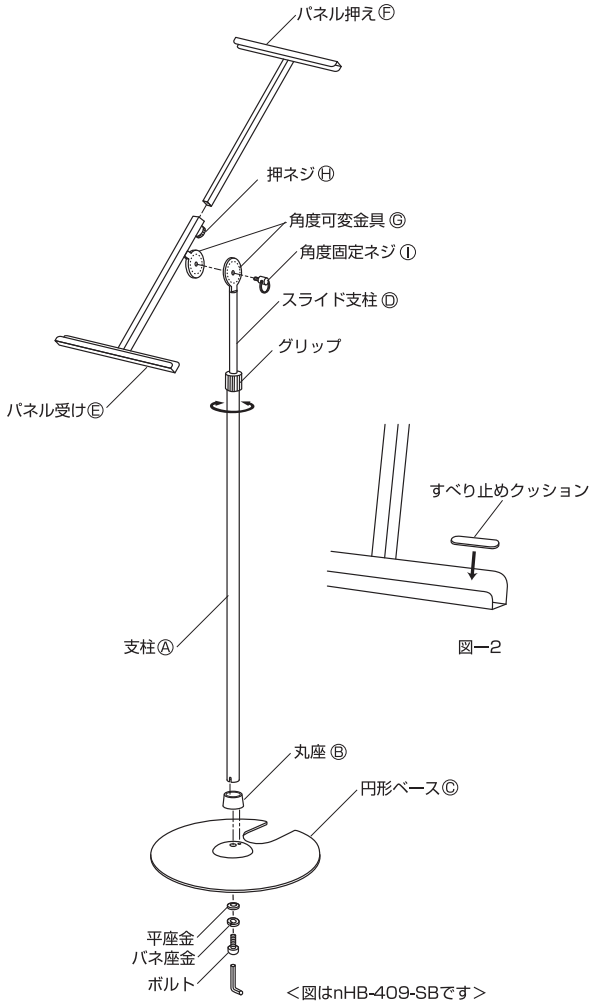

＜図はnHB-409-SBです＞

図ー2

左図を参考にして、正しく組立ててください。

❶ 支柱Ⓐ下部のU字の溝と丸座Ⓑ内側の突起を合わせて差し込みます。

❷ 丸座Ⓑ下部の突起を円形ベースⒸの小さい方の孔に差し込み、ボルトにバネ座金・平座金を通して、六角レンチで取り付けます。

❸ スライド支柱Ⓓの上部とパネル受けⒺの上部に付いている角度可変金具Ⓖの凹凸を合わせて、角度固定ネジ①で仮止めします。

❹ パネル押えⒻをパネル受けⒺに挿入して、押ネジⒽで仮止めします。

■ご使用方法

① スライド支柱Ⓓを上下させて高さを調節し、支柱Ⓐ上部のグリップをまわして固定します。この時、支柱とスライド支柱のかみ込みが100mm以下にならないように注意してください。

② 角度固定ネジ①を緩め、角度可変金具Ⓖでパネル受けⒺの傾斜角度の調節をして、角度固定ネジで固定します。

③ パネルをパネル受けⒺとパネル押えⒻの間にはさみ込み、押ネジⒽで固定します。

※ 高さ調節等でグリップを緩める際は、スライド支柱Ⓓが急に下がるとケガの原因になりますので、必ずスライド支柱を持ってください。

※ 傾斜角度を調節する際は、パネルを外してから行ってください。また、回転させすぎてパネル受けⒺが上にならないように注意してください。

- パネルがすべりやすい場合は、すべり止めクッションをパネル受け及びパネル押えの受け具に貼り付けて使用してください。（図ー2）
- 風のよく吹く場所に設置する時は、重しにnZD-11（別売）をご利用ください。

＜適応パネルサイズ＞
W250～450mm×H350～620mm×t10mmまで
重量は3kgまで

■取扱い上のご注意

- この製品は屋内専用です。また、パネル掲示以外の用途には使用しないでください。
- パネルの材質によっては適応サイズ内でも許容重量を超えることがありますので、安全性を確認してください。
- 落下すると危険ですので、ガラスや鏡等割れやすいものをパネルとして使用しないでください。
- 平らで安定のある場所に設置し、通行の妨げになる場所や、強い風が吹き込む出入口付近等は避けてください。
- 移動の際は、パネルを取り外してから行ってください。パネルが落下すると、破損やケガの原因になります。
- 移動の際は、角度固定ネジや押ネジを締めておいてください。フリーの状態にされますと破損やケガの原因になります。
- ボルト等が緩んだ場合はすぐに締め直してください。また、安全のため変形した製品は使用しないでください。

株式会社 ノムラデュオ
SD事業部
大阪市住之江区東加賀屋 1-11-26
〒559-0012　TEL.06-6686-3456
http://zonespice.com